

1 – Časové spínače



Elektronické časové spínače

Časový spínač jednokanálový a dvoukanálový

12 - Elektronické časové spínače

katalogový
list

Název

12.018


[ZDR: Časový spínač](#)

ZDR: Časový spínač


K plnoautomatickému zapínání, vypínání nebo přepínání proudových obvodů, např. osvětlení, topení, větrání, čerpadel, chladících zařízení, poplašných systémů atd., pro vyšší spínací výkony. Mikroprocesorem řízený, plně elektronický časový spínač pro denní a týdenní program. Rezerva chodu zajištěna kondenzátorem s velkou kapacitou. Beznapěťový přepínací kontakt. Externí paměť pro ukládání a načítání spínacích časů (příslušenství). Přední plocha s osvětleným LCD displejem, klávesnicí a přihrádkou pro uložení provozního návodu. Skříňka přístroje s plombovatelným zakrytím svorek ze žlutého termoplastu. Vhodný pro montáž na stěnu, do rozvaděče (příslušenství), na profilovou lištu podle DIN EN 50022. Svorkovnice s konektorovým připojením a šroubovacími svorkami pro vodiče do průřezu 6 mm².



T09430



Y03175



Y03090

Typ	Napětí	Počet kanálů	Paměťová místa ¹⁾	Hmotnost kg
ZDR 101 F011	230 V~	1	57	0,41
ZDR 102 F021	230 V~	2	58	0,43
Napájecí napětí 230 V~	± 10 %, 50...60 Hz	Přípustné mezní hodnoty zatížení kontaktu		16 (6) A, 250 V~
Příkon	ca. 0,6 W (1,2 VA)	Teplota okolí		-5...35 °C
Funkční data	Rezerva chodu při 20 °C	ca. 36 h	Krytí	IP 41 (EN 60529)
	Přesnost chodu	± 0,4 s/d	Bezpečnostní třída	II (IEC 60536)
	Min. odstup sepnutí	1 min	Schéma připojení ZDR 101	A01090
	Doba trvání impulsu	2 s	Schéma připojení ZDR 102	A03089
			Rozměrový výkres	M275250
			Provozní návod ²⁾	505105 . . .

Příslušenství

0226187 001* Externí paměť spínacích časů <memory>

0226187 002* Prázdná paměť - záslepka <memory>

0275490 000 Rámeček pro montáž do rozvaděče

0226327 001 Průhledný plombovatelný kryt

^{*}) Pod stejným číslem se nachází rozměrový výkres příslušenství

1) Při vytvoření bloku po-ne to zn. 399 míst (jednakanalové) resp. 406 míst (dvoukanalové)


2) Příložen ke každému přístroji. Jazyk: něm. = 001, fran. = 002, angl. = 003, ital. = 004, špan. = 005

Funkce

Memotime je mikroprocesorem řízený plně elektronický časový spínač s programovatelnými hodinovými, denními a týdenními časy a LCD ukazatelem. Do provozu se uvedou uzavřením proudového okruhu (přivedením napětí na svorky 1-2).


Schéma zapojení

ZDR 101

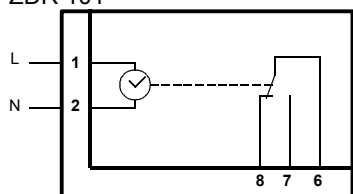


A01090

ZDR 102



A03089


Rozměrový výkres

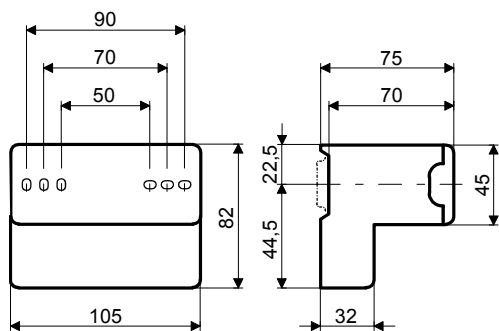

M275250

Příslušenství

226187



M00689