





TEPLOTNÍ SONDY s odporovým senzorem teploty Ni1000/6180ppm třída přesnosti sond $\pm(0.15+0.002t)$

**NEPERSPEKTIVNÍ
BUDOU NAHRAZENY
SONDAMI S PT1000**




rychlá prostorová sonda -30 až +80 °C zakončená vidlicí Cinch pro přímé zasunutí do konektoru přístroje řady Commeter
typ 100-60



univerzální sonda se zaručenou hermetičností (IP67)

pevně spojená s kabelem volitelné délky, rozsah -50 až 200 °C, možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5, 10 nebo 15 metrů.


typ N1ATG8/O - kabel zakončen pocínovanými vodiči pro měřicí ústředny a panelové teploměry
typ N1ATG8/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro řadu Commeter a T-PRINT



mosazná sonda pro měření povrchové teploty materiálů pevně spojená s kabelem volitelné délky, rozsah -30 až 200 °C. Minimalizován vliv teploty okolí. Montáž šroubem M4, případně fixace samolepící páskou. Možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5, 10 nebo 15 metrů.


typ N1ATG7/O - kabel zakončen pocínovanými vodiči pro měřicí ústředny a panelové teploměry
typ N1ATG7/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro řadu Commeter a T-PRINT

typ N1ATG8U/C - univerzální sonda se zaručenou hermetičností (IP67) pevně spojená s mechanicky odolným kabelem, zakončená vidlicí Cinch. Možno dodat s kabelem 5, 10 nebo 15 metrů. Teplotní rozsah -30 až 80 °C.

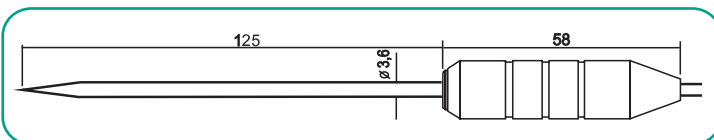


potravinářská vpichovací sonda -30 až +200 °C


s teflonovou rukojetí na kabelu 1 metr
typ 0061-200/O - zakončena pocínovanými vodiči
typ 0061-200/C - zakončena vidlicí Cinch

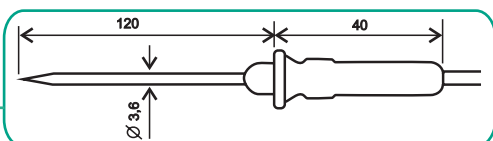

vpichovací sonda -30 až +220 °C na kabelu 1 metr
typ 301-220/O - zakončení pocínovanými vodiči
typ 301-220/C - zakončení vidlicí Cinch



miniaturní dotyková sonda -10 až +60 °C na vidlicí Cinch pro přímé zasunutí do konektoru přístroje řady Commeter
typ 031-60

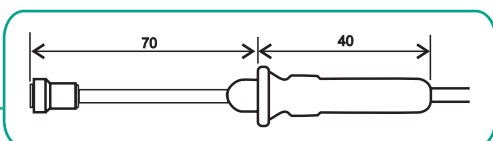


přímá dotyková sonda

-30 až +150 °C na kabelu 1 metr
typ 031-150/C - zakončení vidlicí Cinch



příložný snímač na potrubí i na rovné povrchy
rozsah

-30 až +130 °C, délka kabelu 2m
typ NS151-2/O
- zakončení pocínovanými vodiči
typ NS151-2/C
- zakončení vidlicí Cinch

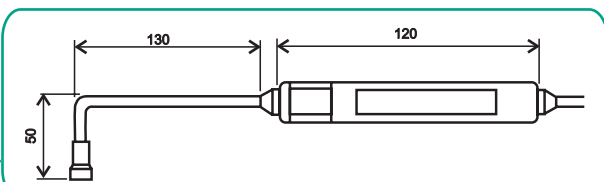

Pravouhelná dotyková sonda -30 až +150 °C na kabelu 1 metr
typ 032-150/C - zakončení vidlicí Cinch

typy 032-150/O
032-150/C



typy N1ATG8/O, N1ATG8/C

typy 301-200/O, 301-220/C



typy 0061-200/O
0061-200/C
typ 200-80/E