

Prostorové hygrometry - jednokrokové



HRS 1ES



HRS 1CS

Specifikace:

- * Zvlhčování nebo odvlhčování v systému HVAC, nastavitelné pomocí svorky na plošném spoji
- * Rozsah nastavení 35 až 100% r.H.
- * Nastavení hodnoty
 - * HRS 1ES nastavení vně
 - * HRS 1CS nastavení skryto
- * Napájení 24 až 230 VAC

Technická data:

Napájení	24 - 230 VAC > 24 V v suchých místnostech jen podle VDE 0110
Rozsah nastavení	35 až 100% r.H.
Spínací kapacita	odvlhčování, 5 (0,2)A min. 100 mA zvlhčování, 3 (0,2)A, min. 100 mA
Kontakt	1 přepínací kontakt, (nepotenciálový)
Snímací prvek	plastická vlákna
Provozní rozdíl	cca. 4% r.H.
Tolerance	max. 3% r.H.
Provozní teplota	0°C až 40°C
Materiál	plast, materiál ABS bílá barva, RAL9010
Rozměry pro montáž	95x95x30 mm
Elektrické připojení	0,14 do 2,5 mm ² , přes šroubovací terminál na desce
Ochranná třída	II (podle EN 60730)
Typ ochrany	IP30 (podle IEC 529)
Standardy	Označení shody EMV 89/336/EWG směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG

Aplikace / Popis

Pro ovládání a monitorování relativní vlhkosti vzduchu v kancelářích a obytných místnostech, lázních, laboratořích, skříních, počítačových místnostech atd.. Nehodí se pro agresivní plyny.

Instalace

Montáž na zeď nebo pod omítku (průměr 55mm). krabice se čtyřmi otvory pro vertikální nebo horizontální montáž.

Typy:


Typ č.	Popis
HRS 1ES	Prostorový hygrometr, 1 krokový, nastavení vně
HRS 1CS	Prostorový hygrometr, 1 krokový, nastavení skryto

Nastavení vlhkosti



Funkce:

Zvlhčování: připojení do svorek 1 a 3
 Odvlhčování: připojení do svorek 1 a 2


Schéma zapojení:

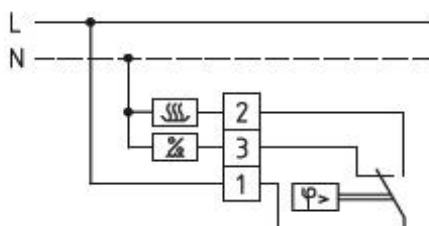

Rozměry:

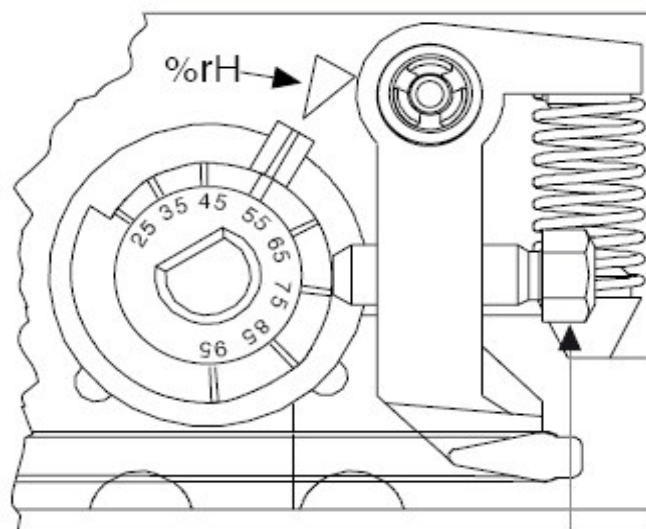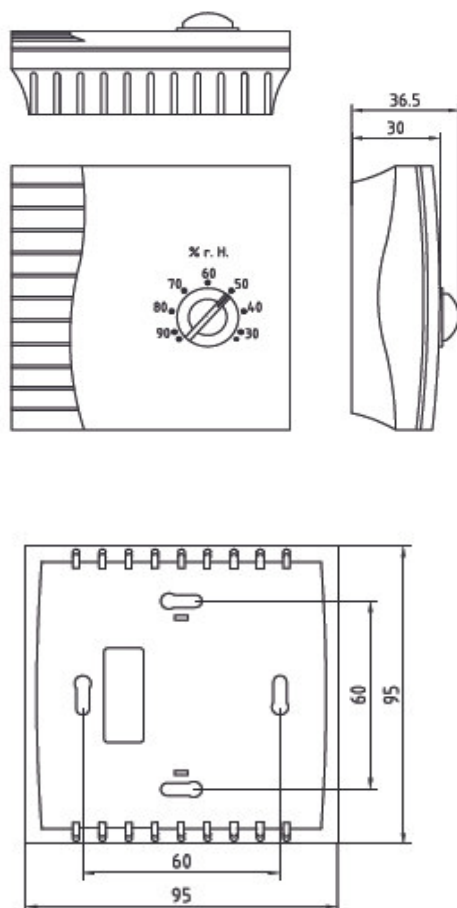

Calibrating screw
(varnish-locked)

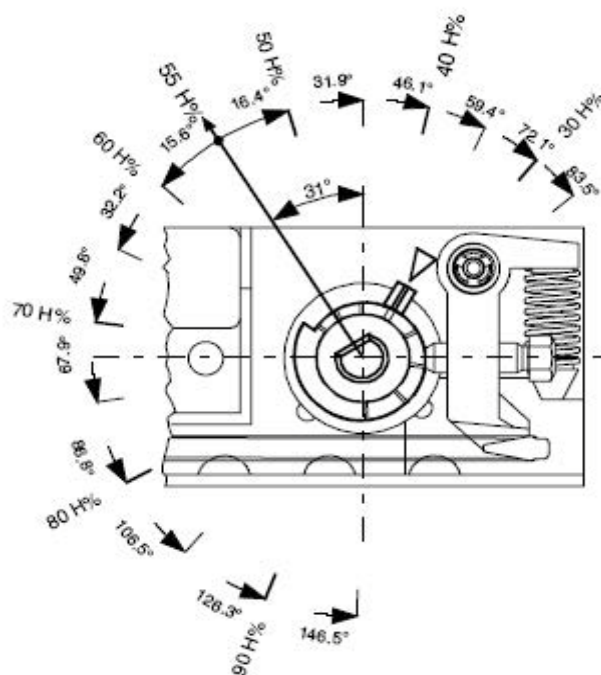

Výhradní dovozce:

Pavel Procházka - MARCOMPLET
 V Chotejně 10/1345 102 00 Praha 10
 T: +420 274781551 GSM +420 777 238 612
www.marcomplet.cz info@marcomplet.cz

Váš odborný prodejce: