

# PONORNÉ VODIVOSTNÍ SONDY

příslušenství snímačů hladiny MAVE 2



sonda PS2, PS3 a detail PS3

## Technické údaje:

max. teplota krátkodobě	60°C
materiál elektrod	nerez
délka zalitého kabelu	5m (a násobky)
hmotnost	0,3 kg
rozměry PS2	35 x 55 x 75 mm
PS3	35 x 55 x 125 mm
PSV	35 x 50 x 85 mm

**Chráněno užitým vzorem**

Ponorné vodivostní sondy určené pro snímání hladiny vodivých kapalin v jímkách, nádržích, studních a vrtech. PS2 - snímání jedné hladiny PS3 - snímání dvou hladin s diferencí 50 mm Elektrody sond jsou chráněny proti zanešení a zkratu vzduchovým polštářem.



sonda do vrtu jednoduchá, dvojitá a ukázka upevnění

Distributor:  
MARCOMPLET - Pavel Procházka  
Stránecká 25/776  
100 00 Praha 10  
Tel: 274 781 551 Fax: 274 773 859  
www.marcomplet.com

WWW.  
**MARCOMPLET**.com  
specializovaný prodej tlakové, měřicí a regulační techniky



*sondy PSK1, PSK2*

**Technické údaje:**

max. tepl. krátkodobě	60°C
materiál elektrod	nerez
délka kabelu	5 m (a násobky)
rozměry	130x65x115 mm
hmotnost	0,4 kg

Ponorné vodivostní sondy určené pro snímání a regulaci hladiny vodivých kapalin (kalů, odpadních vod) v jímkách a nádržích.

Elektrody sond jsou chráněny proti zanešení a zkratu vzduchovým polštářem a proti kusovým odpadům vlastní konstrukcí (jednopolové nebo dvoupolové).

Typ PSK1 - jednopolová pro použití v hustých odpadech

Typ PSK2 - dvoupolová pro upravené odpadní kapaliny



*ukázka upevnění sond PSK*

**Chráněno užitým vzorem**

# MAVE a spol.

NYMBURK

## PONORNÉ SNÍMACÍ SONDY

### Použití:

Kontaktní ponorné sondy určené pro snímání hladin vodivých kapalin v jímkách, nádržích, studních, vrtech apod. Ve spojení se snímačem MAVE 2.

### Výhody:

- 1 - Vzduchový polštář zamezuje vytvoření vodivého spoje vlivem usazenin.
- 2 - Napájení 12V ~ odstranění elektrolýzy.
- 3 - Zalitý přechod elektroda - kabel (zamezí oxidaci a přerušeni spojů).


### Vyráběné typy:

- ponorná sonda PS-2, PS-3 použití do jímek, nádrží, studní (dvě nebo tři elektrody)
- ponorná sonda do vrtů od průměru 100 mm (dvě elektrody, uchycení na potrubí)
- ponorná sonda do kalů (jedna nebo dvě elektrody)

### Technické údaje:


maxim. provozní teplota	60°C
materiál elektrod	nerez ocel
délka kabelu	dle potřeby (násobky 5 m)

**Výrobek je chráněn užitým vzorem.**




PONORNÁ  
SONDA PS2

vzduchový  
polštář

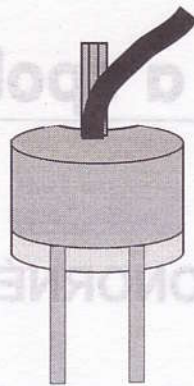

PONORNÁ  
SONDA  
DO VRTU


vzduchový  
polštář

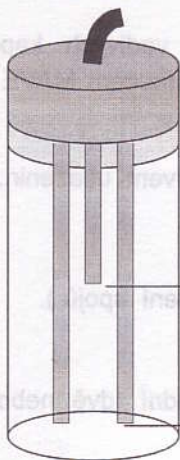


PONORNÁ  
SONDA PS3

vzduchový  
polštář

5cm

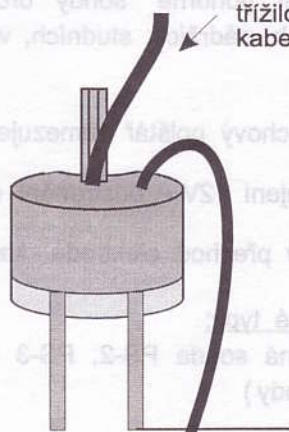


třížilový  
kabel

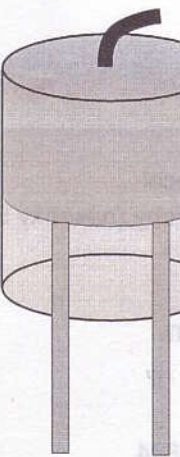

PONORNÁ  
SONDA  
DO KALU

vzduchový  
polštář

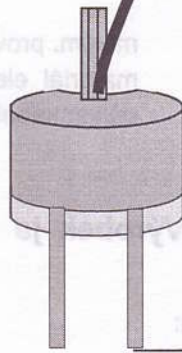

dvoužilový  
kabel

5m

Sondy do vrtů se připevní vázacími pásky na potrubí.  
Stejně lze připevnit sondy do kalů k libovolnému držáku.