



Snadné měření vlhkosti a teploty pro spolehlivou kontrolu ovzduší



NOVINKA!
Stažení softwaru zdarma
na: www.testo.cz

Naměřená data flexibilně
a nezávisle na místě měření:

- Zobrazovat • Analyzovat • Archivovat



Měření teploty a vlhkosti mini-záznamníkem testo 174H



Obrázek: skutečná velikost

- Dlouhodobě stabilní vlhkostní senzor
- Vysoká bezpečnost dat, i při vybité baterii
- Velká paměť pro uložení dat
- Zobrazení aktuálních hodnot teploty a vlhkosti
- Široký měřicí rozsah
- Kompaktní a robustní
- Alarm pomocí displeje
- Přenos dat do počítače přes rozhraní USB

Mini-záznamník testo 174H, 2 kanály, vč. nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby

Obj. č. 0572 6560

testo 174H sada

Sada mini-záznamníku testo 174H, 2 kanály, vč. rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku, nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby*



Obj. č. 0572 0566

*Software ke stažení zdarma na: www.testo.cz
Nebo zvlášť objednat CD se softwarem.


Technická data

Typ sondy	interní teplotní senzor NTC a kapacitní vlhkostní senzor
Měřicí rozsah	0 ... 100 %rv, -20 ... +70 °C
Přesnost vlhkost	±3 %rv (2 %rv ... 98 %rv) ±1 digit +0,03 %rv/K
Přesnost teplota	±0,5 °C (-20 ... +70 °C), ±1 digit
Rozlišení	0,1 %rv, 0,1 °C
Provozní teplota	-20 ... +70 °C
Skladovací teplota	-40 ... +70 °C
Typ baterií	2 x 3 V knoflíková baterie (2 x CR 2032 Lithium), vyměnitelná uživatelem
Životnost	1 rok (interval měření 15 min., +25 °C)
Krytí	IP20
Interval měření	1 min. – 24 hod. (volitelný)
Paměť	16.000 naměřených hodnot
Software	použitelný s Windows XP, Vista, Win7



Mini-záznamník testo 174H kontroluje klimatické podmínky např. ve skladech, kancelářích a v oblasti výroby.

Software pro záznamník testo 174

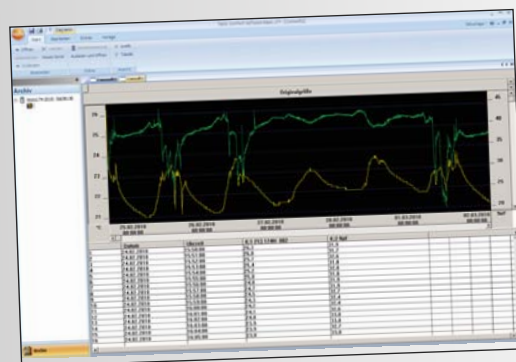

Pomocí softwaru ComSoft testo 174 je možné záznamník přes rozhraní USB jednoduše konfigurovat a vyčíst. Naměřená data lze rychle a intuitivně analyzovat.

Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny
0980 3761/Stud/XX/0/03.2010

Příslušenství

	Obj. č.	
Rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku testo 174T a testo 174H	0572 0500	
CD ComSoft testo 174 (pokud není žádoucí stažení zdarma s povinnou registrací z internetových stránek)	0572 0580	
Lithiová baterie CR 2032, (pro 1 záznamník objednejte prosím 2 ks.)	0515 0028	
Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti	31 0102 0201	
Prvotní ISO kalibrace vlhkosti	31 0103 0201	
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	