

SPH-71-METAN

EXTERNÍ SNÍMAČ HOŘLAVÝCH PLYNŮ

Určený pro připojení k detektoru SPH-7-CO nebo SPH-7-METAN

Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV

Optická signalizace

Vysoce selektivní

Vysoká stabilita

Zahřívací doba 3 minuty

Krytí IP40

Rozměry: 86x155x60

Napájení z detektoru SPH-7

Připojení kabelem JYTY 4x1

Polovodičový snímač druhé generace

Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV


Detekce ve 2 stupních 0,5% objemu(10%LEL) a 1% objemu (20%LEL)

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s

Externí snímač je příslušenstvím pro detektory:

Detektor SPH-7-METAN

Detektor SPH-7-CO

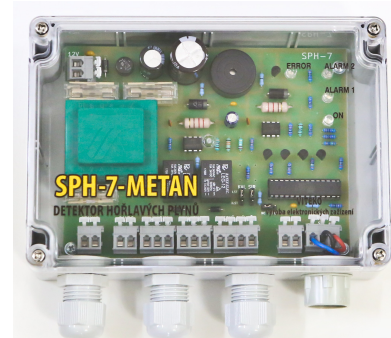

VITEKO - Výroba elektronických zařízení

Vít Čechovský, Dobkov 41, Chotěboř 58301

www.viteko.cz tel: 607 851 321 info.viteko@seznam.cz