

Datový list: Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Max. dopravní výška H	12.00 m
Max. čerpací výkon Q	24.8 m³/h
Minimální výška přítoku při 50 °C	5
Minimální výška přítoku při 95 °C	12
Minimální výška přítoku při 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-20 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Min. okolní teplota T_{min}	-20 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Materiály

Skříň čerpadla	EN-GJL-250
Oběžné kolo	PPS-GF40
Hřídel	1.4028
Materiál ložiska	Uhlíkový grafit

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10
Číslo EAN	4048482235943
Číslo výrobku	2120647
Hmotnost netto cca m	13 kg
Hmotnost brutto cca m	14.9 kg
Délka včetně obalu	380 mm
Výška včetně obalu	240 mm
Šířka včetně obalu	340 mm
Vlastnost balení	Přepravní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru

Index energetické účinnosti (EEI)	0.20
Jmenovitý proud I_N	0.17 A
Jmenovitý proud I_N	2.40 A
Min. otáčky n_{min}	950 rpm
Max. otáčky n_{max}	4600 rpm
Příkon (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Max. proudový vstup $P_1 P_{1 max}$	550.0 W
Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost proti rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2)
Šroubení kabelu	2 x M20x1.5
Izolační třída	F
Třída krytí	IPX4D

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na výtlačku DN_d	DN 40
Přípojka trubky na straně sání DN_s	DN 40
Konstrukční délka l_0	250 mm

Text pro výběrová řízení: Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

Vysoce účinné čerpadlo Wilo-Yonos MAXO

elektronicky řízené,

Mokroběžné oběhové čerpadlo

všechna topná, větrací a klimatizační zařízení.

Sériově s:

- Předvolitelné zřízení
- 3 stupně otáček ($n = \text{konstantní}$)
- Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení
- Elektrické připojení konektorem Wilo
- Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy


U přírubových čerpadel - přírubových provedení:

- Standardní zřízení
- Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: Příruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 6

Provozní údaje		Údaje o motoru	
Čerpané médium	Water	Index energetické účinnosti (EEL)	0.20
Maximální provozní tlak P_N	10 bar	Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Minimální výška přítoku při 50 °C	5	Odolnost proti rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2)
Minimální výška přítoku při 95 °C	12	Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz
Minimální výška přítoku při 110 °C	18	Max. proudový vstup P_1 $P_{1\max}$	550.0 W
		Min. otáčky $n_{\min}$	950 rpm
		Max. otáčky $n_{\max}$	4600 rpm
		Třída krytí motoru	IPX4D
		Šroubení kabelu	2 x M20x1.5
Materiály		Rozměry pro instalaci	
Skříň čerpadla	EN-GJL-250	Přípojka trubky na straně sání D_N	DN 40
Oběžné kolo	PPS-GF40	Přípojka trubky na výtlačku $D_N d$	DN 40
Hřídel	1.4028	Konstrukční délka l_0	250 mm
Materiál ložiska	Uhlíkový grafit		
Informace k umístění objednávky			
Značka	Wilo		
Název výrobku	Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10		
Hmotnost netto cca m	13 kg		
Číslo výrobku	2120647		

Rozměry a rozměrové výkresy: Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

Yonos MAXO 40/0,5/12

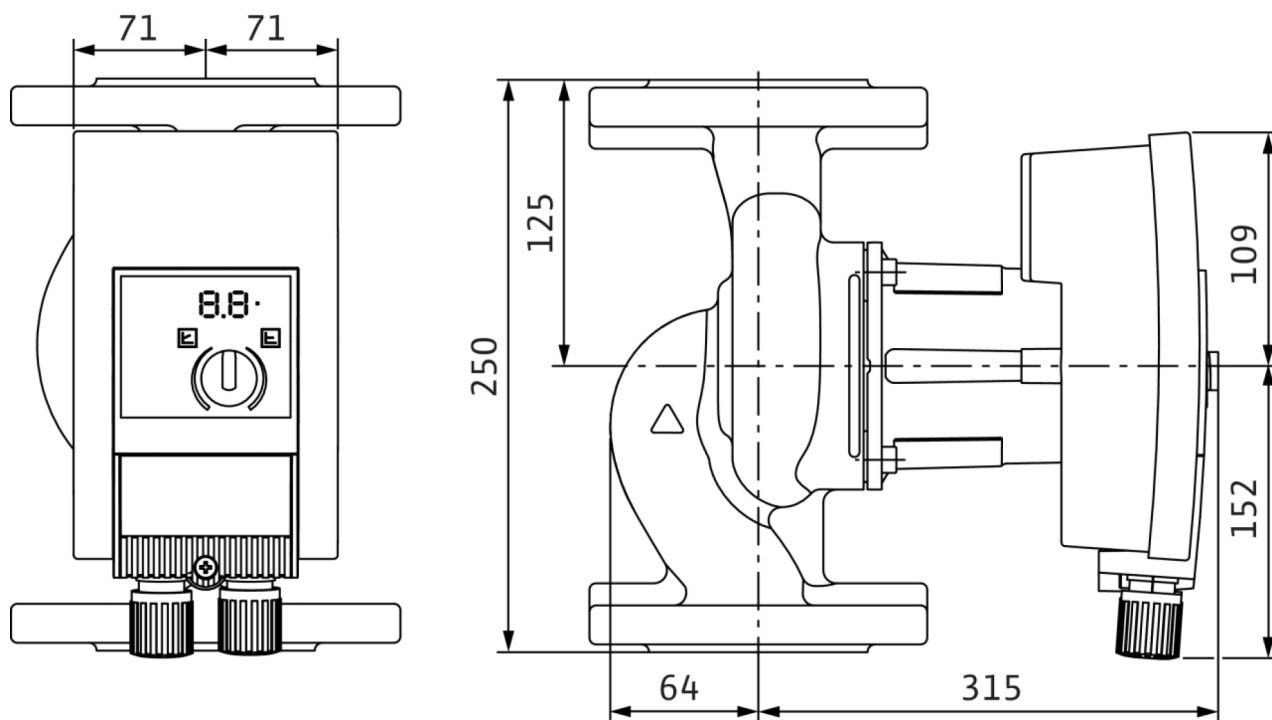

Charakteristiky: Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

Yonos MAXO 40/0,5-12


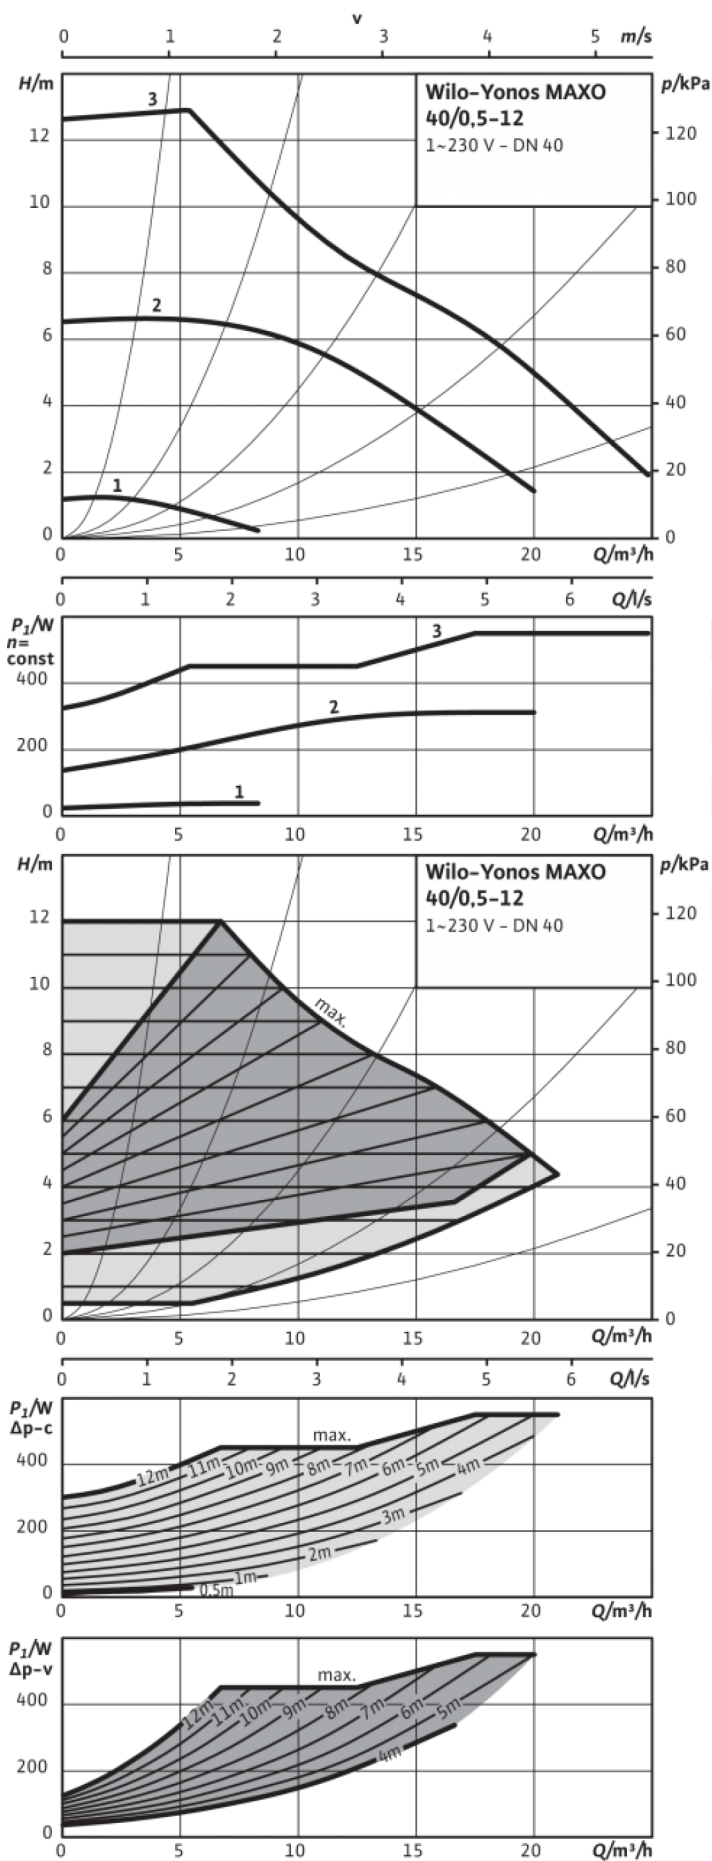



Schéma zapojení svorkovnice: Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

1~230V, 50/60 Hz

1~ 230 V, 50/60 Hz

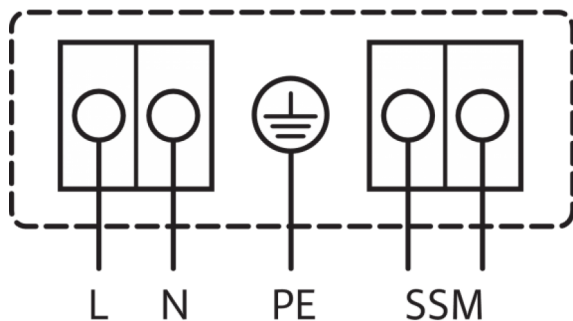

3~230 V, 50/60 Hz

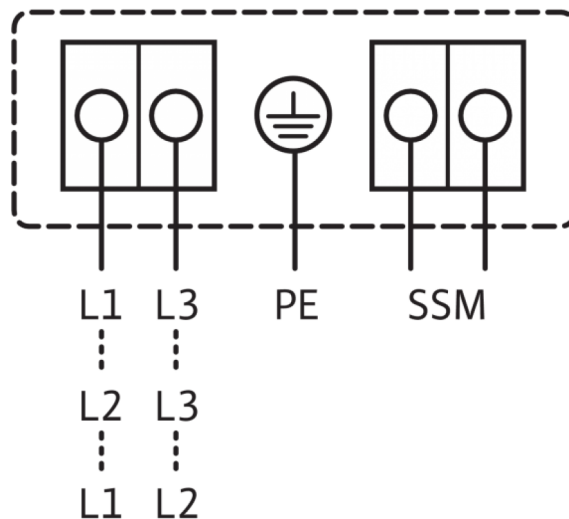

SSM:

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz

Volitelně: 3~230 V, 50/60 Hz

Souhrnné poruchové hlášení

(rozpinací kontakt dle VDI 3814, zatížitelnost 1 A, 250 V ~)